


EB-Umbauset J-CEE

...für den einfachen Umbau von der CH-Industrienorm zur CEE-Norm.

Set de substitution INC J-CEE

...pour la transformation simple du norme industrielle CH à la norme CEE.

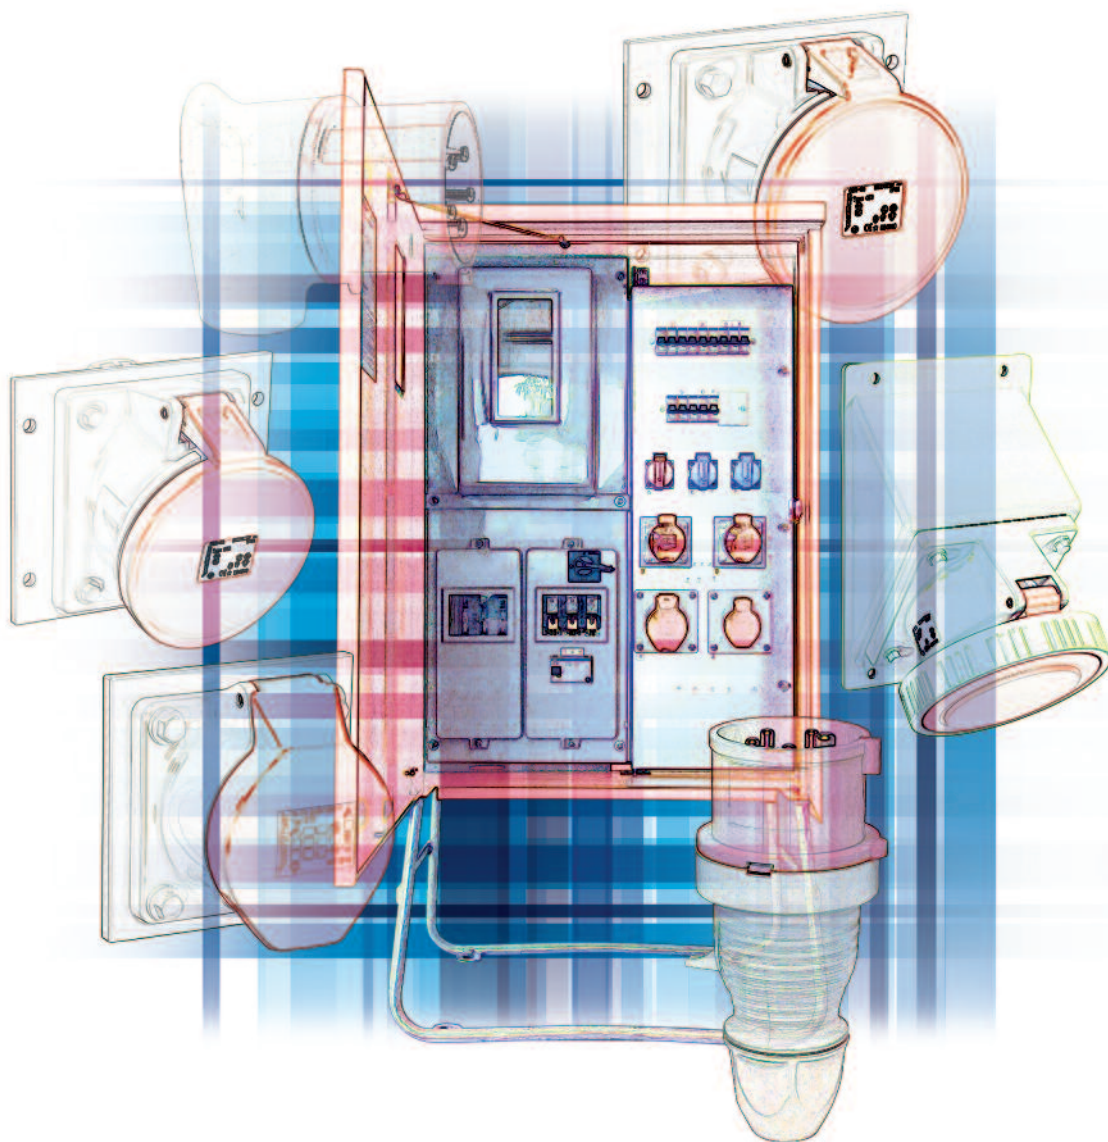

EB-Umbauset für Schweizer Industrie-Steckkontakte

auf CEE-Norm nach IEC/EN 60309 <Walther CEEtyp>

set de substitution INC de prises et fiches industrielles suisses


à la norme CEE selon CEI/EN 60309 <Walther CEEtyp>

EB-Umbauset Schweizer Industrie-Steckkontakte auf CEE-Norm nach IEC/EN 60309 <Walther CEEtyp> / lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte grau RAL 7004 / spritzwassersicher IP44
set de substitution INC de prises et fiches industrielles suisses à CEI/EN 60309 <Walther CEEtyp> / gris clair RAL 7035, plaque de recouvrement gris RAL 7004 / à l'épreuve des éclaboussements IP44

Art-Nr.	E-No	EM-No	Polzahl/A	Abdeckplatte	Befestigungs- distanz	Einbautiefe	ersetzt EB-Steckd.	VE
No. Art.	E-No	EM-Nr.	pôles/A	plaque de recouvrement	distance des points de fixation	profondeur	remplace prise	VE
 D410T34	768 609 007	F 9681/15 SET	3L N PE 16 A gerade droite	90x90 mm	60x60 mm	30 mm	J15 gerade droite	5 Stk
 D510T34	768 619 007	F 9671/15 SET	3L N PE 16 A abgewinkelt* coudé*	90x90 mm	60x60 mm	40 mm	J15 abgewinkelt coudé	5 Stk
D430T53T57	768 909 007	F 9682/2540 SET	3L N PE 32 A gerade droite	140x95 mm	108x68 mm	30 mm	J25/40 gerade droite	5 Stk
D530T53T57	768 919 007	F 9672/2540 SET	3L N PE 32 A abgewinkelt* coudé*	140x95 mm	108x75 mm	50 mm	J25/40 abgewinkelt coudé	5 Stk
D460T61	768 949 007	F 9683/75 SET	3L N PE 63 A gerade droite	165x120 mm	125x75 mm	55 mm	J75 gerade droite	3 Stk
D560T61	768 959 007	F 9673/75 SET	3L N PE 63 A abgewinkelt* coudé*	165x120 mm	125x83 mm	65 mm	J75 abgewinkelt coudé	3 Stk
 D579T61	768 969 007	F 9674/75 SET	3L N PE 125 A abgewinkelt* coudé*	215x140 mm	195x97 mm	40 mm	J75 abgewinkelt coudé	1 Stk

*Ev. Nachbearbeitung vor Ort erforderlich / *Rectification sur place requise

EB-Steckdosen gerade IP 44 für Einlasskästen Gr. II und III
Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, schlagfest, T ≤ 100 °C, Klappdeckel, Abdeckplatte grau RAL 7004
Prises INC droites IP 44 pour boîtes d'encastrement grd. II et III
polyamide 6, gris clair RAL 7035, résistant aux chocs, T ≤ 100 °C, avec clapet, plaque de recouvrement gris RAL 7004

Art-Nr.	E-No	EM-No	Polzahl/A	Abdeckplatte	Befestigungs- distanz	Einbautiefe	für Einlasskästen	VE
No. Art.	E-No	EM-Nr.	pôles/A	plaque de recouvrement	distance des points de fixation	profondeur	pour boîtes d'encastrement	VE
 D410CH/2	768 629 007	L 5605/062	3L N PE 16 A	106x106 mm	76x76 mm	50 mm	Gr. II	1 Stk
D410CH/3	768 639 007	L 5605/063	3L N PE 16 A	126x126 mm	96x96 mm	50 mm	Gr. III	1 Stk
D430CH/2	768 929 007	L 5655/062	3L N PE 32 A	106x106 mm	76x76 mm	50 mm	Gr. II	1 Stk
D430CH/3	768 939 007	L 5655/063	3L N PE 32 A	126x126 mm	96x96 mm	50 mm	Gr. III	1 Stk
D430306CH/3	768 839 027	L 5655/069	2L PE 32 A	126x126 mm	96x96 mm	50 mm	Gr. III	1 Stk

Stecker mit Kabelverschraubung und aussenliegender Zugentlastung IP 44, Systemdichtung Walther
Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T ≤ 100 °C
Fiches avec connexion à pince coupante, presse-étoupe et serre-câble extérieur IP 44, joint de système Walther
polyamide 6, gris clair RAL 7035, sans halogène, résistant aux chocs, T ≤ 100 °C

Art-Nr.	E-No	EM-No	Polzahl/A	Spannung/Frequenz	Kennfarbe	VE
No. Art.	E-No	EM-Nr.	pôles/A	tension/fréquence	couleur distinctive	VE
schraubenlos sans vis						
210 SL	778 600 037	K 5615/6 SL	3L N PE 16 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
230 SL	778 900 037	K 5665/6 SL	3L N PE 32 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
mit Doppelschrauben avec connexion à double vis						
210	778 600 007	K 5615/6	3L N PE 16 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
230	778 900 007	K 5665/6	3L N PE 32 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
260	779 500 007	K 5725/6	3L N PE 63 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	5 Stk
279	779 800 107	K 5695/16 W	3L N PE 125 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	2 Stk
Winkelstecker mit Kabelknickschutz Fiches obliques avec manchon de protection						
216	778 600 307	K 5615/06	3L N PE 16 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
236	778 900 307	K 5665/06	3L N PE 32 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
Phasenwender mit Knickschutztüle inverseur de phases, avec manchon de protection						
210 PH	778 609 007	K 5585/1	3L N PE 16 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk
230 PH	778 909 007	K 5595/1	3L N PE 32 A	400V 50/60 Hz	6h, rot/rouge	10 Stk



Bezug über den VES-Grossisten
Disponibile chez les grossistes UGMES