


# Manchons de câble



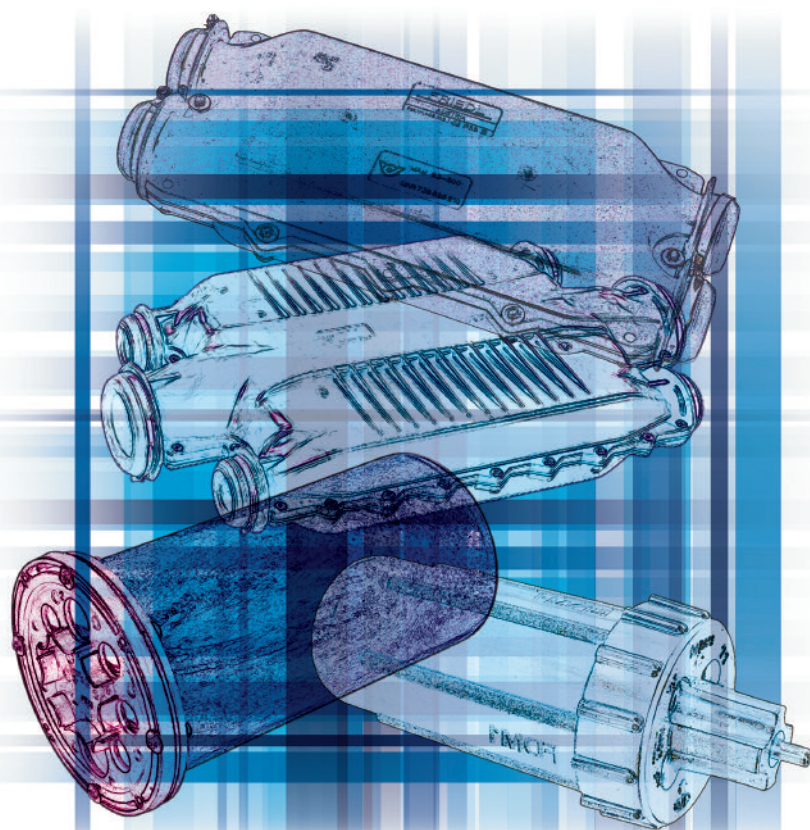

### Manchons de boîtes FDM

Manchon de boîte mécanique, noir, montage simple sans outils, 4 resp. 8 entrées, idéal pour tous les types de câbles et de bornes, réutilisable.

Boîtier en matière synthétique (PP) avec couvercle à vis, étanche à l'eau et à la poussière IP68, résistant aux UV, aux acides et au pourrissement, utilisable jusqu'à 5 m de profondeur dans la terre, collier, couteau et graisse inclus, sans bornes

Pour installations électriques, de téléphonie et de signaux, câblage à l'air libre ou sous-terrain, réparations de câbles

Art No	E-No	dimensions	conducteurs	Entrée	UE
--------	------	------------	-------------	--------	----

#### 4 entrées, montage simple sans outils

FFDM1	120 611 109	Ø60x165	4	4x Ø5-14 mm	10 pce
FFDM2	120 612 509	Ø90x300	4	4x Ø7-25 mm	6 pce

#### 8 entrées, montage simple avec vis 6 pans inoxydables SW8

FFDM3	120 615 209	Ø168x320	8	6x Ø8-26 mm 1x Ø10-33 mm 1x Ø10-42 mm	1 pce
-------	-------------	----------	---	---	-------



### Manchons de jonction MVM

Manchon de jonction mécanique, montage simple au moyen de 2 demi-coques et 2 douilles d'introduction, vissable, décharge de traction de câbles stable, idéal pour tous les types de câbles et de bornes, réutilisable.

Boîtier en matière synthétique (PP), étanche à l'eau et à la poussière IP68, résistant aux UV, aux acides et au pourrissement, utilisable jusqu'à 5 m de profondeur dans la terre; collier, couteau et graisse inclus, sans bornes

Pour installations électriques, de téléphonie, de réseau et de signaux, câblage à l'air libre ou sous-terrain, réparations de câbles

Art No	E-No	dimensions	conducteurs	Entrée	UE
--------	------	------------	-------------	--------	----

FMVM23200	120 600 709	90x133x470	2	2x Ø8-23 mm	1 pce
FMVM42320	120 600 809	140x176x673	2	2x Ø8-42 mm	1 pce
FMVM71500	120 600 909	162x207x825	2	2x Ø8-71 mm	1 pce



### Manchons de dérivation MAM

Manchon de dérivation mécanique, montage simple au moyen de 2 demi-coques et 4 resp. 6 douilles d'introduction, vissable, décharge de traction de câbles stable, idéal pour tous les types de câbles et de bornes, réutilisable.

Boîtier en matière synthétique (PP), étanche à l'eau et à la poussière IP68, résistant aux UV, aux acides et au pourrissement, utilisable jusqu'à 5 m de profondeur dans la terre; collier, couteau et graisse inclus, sans bornes

Pour installations électriques, de téléphonie, de réseau et de signaux, câblage à l'air libre ou sous-terrain, réparations de câbles

Art No	E-No	dimensions	conducteurs	Entrée	UE
--------	------	------------	-------------	--------	----

FMAM23200	120 620 709	104x223x470	4	4x Ø8-23 mm	1 pce
FMAM42320	120 620 809	148x274x673	4	4x Ø8-42 mm	1 pce
FMAM71500	120 620 909	165x459x825	6	4x Ø8-42 mm 2x Ø8-71 mm	1 pce

### Douilles d'introduction

Jeu de douilles d'introduction en caoutchouc EPMD, exécution conique pour de grandes zones d'étanchéité, sans halogène; collier, couteau et graisse inclus

E-No	Art No	Ø de câble	classe de protection (IP)	matière du boîtier	UE
------	--------	------------	---------------------------	--------------------	----

#### Jeu de douilles d'introduction doubles DTS

120 690 709	FDTS823	2 x 8-13	IP68		1 pce
120 690 809	FDTS842	1 x 8-16 / 1 x 8-23	IP68		1 pce
120 690 909	FDTS871	2 x 8-34	IP68		1 pce



### Jonctions de blindage

pour la jonction de deux blindages de câble en cuivre, jonction en V entrelacée en bronze/laiton étamé galvaniquement


Art No	E-No	longueur	matière	surface	UE
FC5703		600	cuivre étamé	étamé	1 pce
FC3134		250	cuivre étamé	étamé	1 pce
FC5104		260	cuivre étamé	étamé	1 pce
FC5401		400	cuivre étamé	étamé	1 pce



Vaste place de raccordement



Bornes à choix

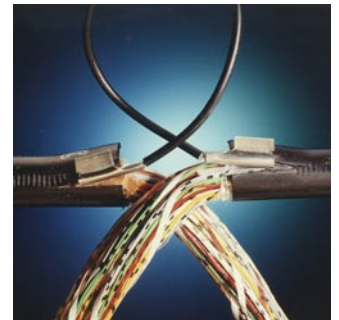

Jonction de blindage souple



**Demelectric SA • Steinhaldenstrasse 26 • CH-8954 Geroldswil  
Tél. +41 (0)43 455 44 00 • Fax +41 (0)43 455 44 11 • [info@demelectric.ch](mailto:info@demelectric.ch) • [www.demelectric.ch](http://www.demelectric.ch)**