


**Industrie-Steckkontakte**  
**IEC 309**  
**Connecteurs industriels**

**walther CEEtyp**

**16...125A 230/400V**  
**Standard-Ausführungen**  
**Exécutions standard**



mit e-k@talog  
[www.demelectric.ch](http://www.demelectric.ch)  
 avec e-c@talogue

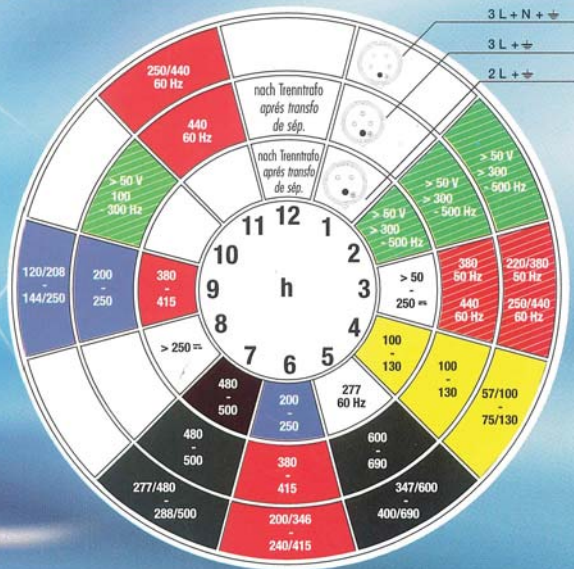

Generalvertretung für die Schweiz: / Représentation pour la Suisse:

**Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • CH-8954 Geroldswil**  
 Tel. +41 (0)43 455 44 00 • Fax +41 (0)43 455 44 11 • E-Mail [info@demelectric.ch](mailto:info@demelectric.ch) • [www.demelectric.ch](http://www.demelectric.ch)  
 Bezug auch über den VES-Grossisten • Disponible chez les grossistes UGMES

<b>IP 44</b>								
* 125A IP67								
2LPE 230V	16A 32A	728 400 207 728 700 207	728 400 007 728 700 007	728 400 107 728 700 107	728 401 107 + T23	768 400 007 768 700 027	768 400 107 768 700 127	728 450 507 728 750 607
3LPE 400V	16A 32A 63A	728 500 207 728 800 207 -	728 500 007 728 800 007 -	728 500 107 728 800 107 729 600 107	- - -	768 500 007 768 800 007 769 600 007	768 500 107 768 800 107 769 600 107	728 550 707 728 850 507 729 650 607
3LNPE 400V	16A 32A 63A 125A	728 600 207 - 728 900 207 - -	728 600 007 - 728 900 007 - -	728 600 107 - 728 900 107 729 500 107 729 800 007	728 602 207 + T25 728 601 217 + T25 -	768 600 007 - 768 900 007 769 500 007 769 800 007	768 600 107 - 768 900 107 769 500 107 769 800 107	728 650 807 - 728 950 707 729 550 507 -
<b>IP 44</b>								
* 125A IP67								
2LPE 230V	16A 32A	768 400 407 768 901 407	778 400 007 778 700 027	778 400 307 778 700 437	788 400 007 788 700 027	728 450 007 728 750 027	728 451 027 728 751 107	728 450 207 728 750 207
3LPE 400V	16A 32A 63A	768 500 407 768 800 407 -	778 500 007 778 800 007 779 600 007	778 500 307 778 800 307 -	788 500 007 788 800 007 789 600 007	728 550 007 728 850 007 -	728 550 107 728 850 107 729 650 157	728 550 207 728 850 207 -
3LNPE 400V	16A 16A 32A 63A 125A	768 600 407 - 768 900 407 - -	778 600 007 778 600 037° 778 900 007 779 500 007 779 800 107	778 600 307 - 778 900 307 -	788 600 007 788 600 037° 788 900 007 789 500 007 789 800 107	728 650 007 - 728 950 007 -	728 650 107 - 728 950 107 729 550 157 -	728 650 207 - 728 950 207 729 550 207 729 850 107

° mit Schneid-Klemmkontakten / avec contacts autodénudants