



# **STARKES LICHT AN JEDEM ORT** **UNE LUMIÈRE PUISSANTE EN TOUT LIEU**

LED-Lichtband QUICKLED® für eine effiziente und moderne Beleuchtung  
Bande lumineuse LED QUICKLED® pour un éclairage efficace et moderne

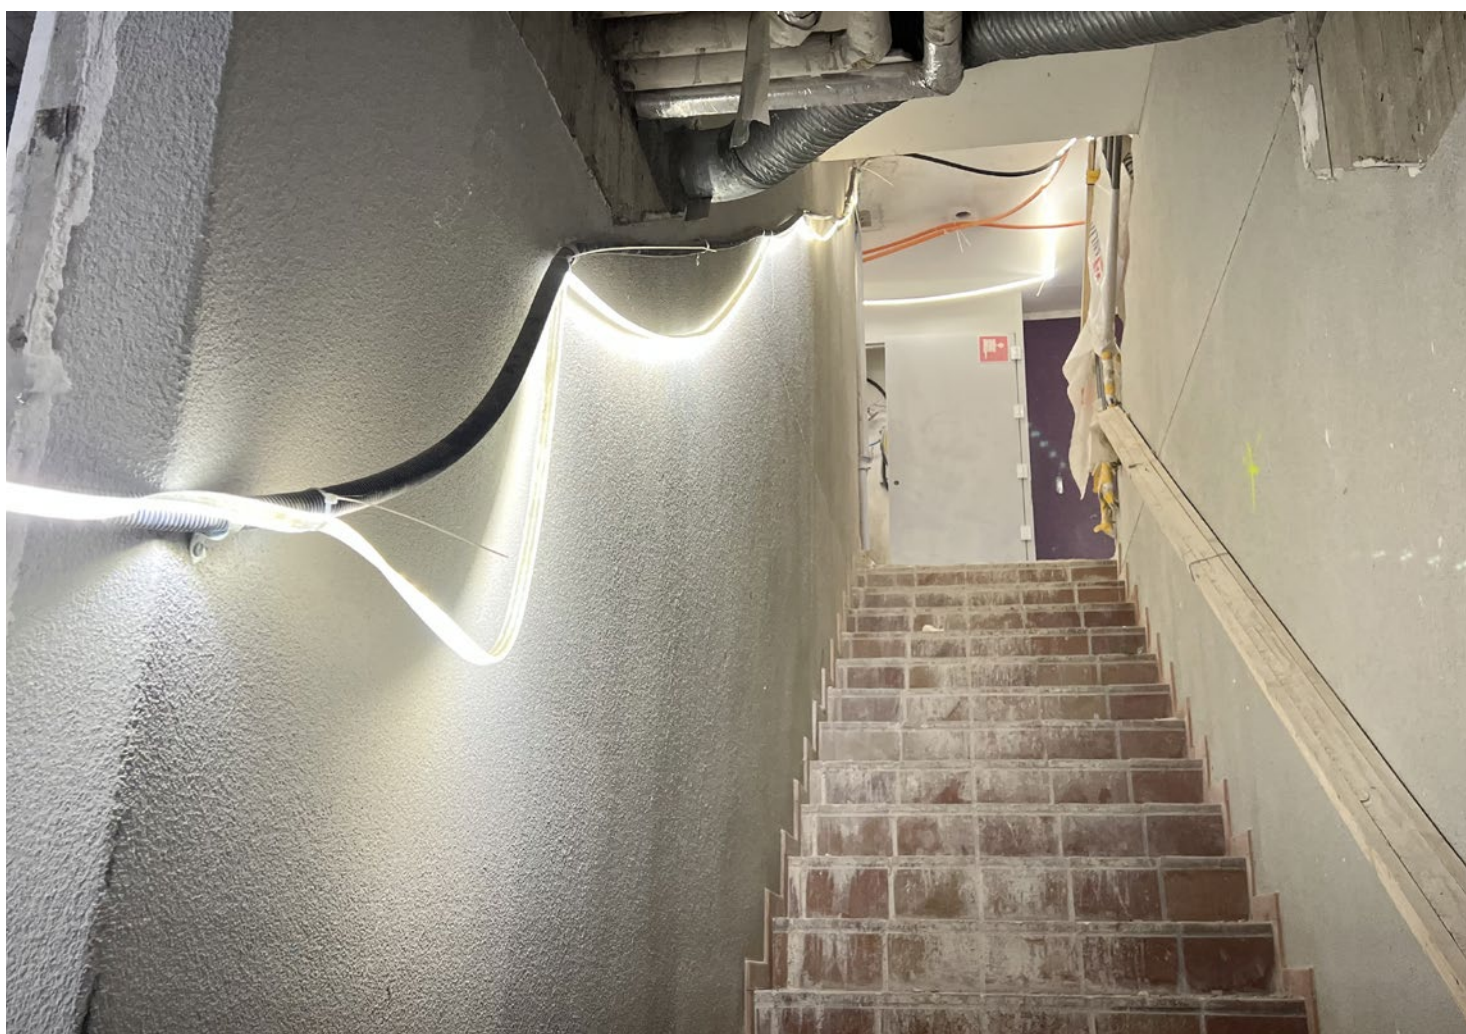

## Farbenfrohe Illumination mit dem Lichtband QUICKLED 120XS Un éclairage coloré avec la bande lumineuse QUICKLED 120 XS



Das LED-Lichtband QUICKLED 120XS bietet eine vielseitige und energieeffiziente Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen in vier Farben an. Die LED-Technologie sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch, was sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ist.

Der LED-Strip ist mit einem robusten PVC-Mantel umspritzt und für den mobilen, sowie stationären Einsatz konzipiert. Somit für Indoor und Outdoor (IP65) geeignet.

QUICKLED 120XS ist treiberlos, mit integriertem Konstantstrom-IC-Treiber und Gleichrichter für direkte 220-240 V AC-Stromversorgung. Es sind keine zusätzlichen Treiber notwendig. Geliefert wird das LED-Lichtband mit 2.5 m Anschlussleitung H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> und angespritztem Stecker Typ 11 IP55.

Das QUICKLED 120XS ist alle 10 cm kürzbar. Mit dem passenden Zubehör können individuelle Längen hergestellt werden. Erweiterbar bis maximal 50 m.

- Einseitig leuchtend
- Farbtemperatur neutralweiss, rot, blau oder grün
- Lampenleistung 9.5 Watt pro Meter
- Lichtstrom 1600 Lumen pro Meter
- Bandabmessung: 11.5x5.5 mm
- Ausstrahlungswinkel: +/- 120°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK10
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: >30'000 h
- Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend

La bande lumineuse à LED QUICKLED 120XS offre une solution d'éclairage polyvalente et économe en énergie pour différentes applications en quatre couleurs. La technologie LED assure en outre une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie, ce qui est à la fois écologique et rentable.

La bande LED est surmoulée dans une gaine en PVC robuste et est conçue pour une utilisation mobile et stationnaire. Elle convient donc pour l'intérieur et l'extérieur (IP65).

QUICKLED 120XS est sans pilote, avec un pilote IC à courant constant intégré et un redresseur pour une alimentation directe en 220-240 V AC. Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire. La bande lumineuse à LED est livrée avec 2.5 m de câble de raccordement H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> et une fiche moulée de type 11 IP55.

Le QUICKLED 120XS peut être raccourci tous les 10 cm. Des longueurs individuelles peuvent être produites avec les bons accessoires. Extensible jusqu'à 50 m maximum.

- Éclairage d'un seul côté
- Température de couleur blanc neutre, rouge, bleu ou vert
- Puissance de la lampe 9.5 watts par mètre
- Flux lumineux de 1600 lumens par mètre
- Dimensions du ruban : 11.5x5.5 mm
- Angle d'émission : +/- 120°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Résistance aux chocs: IK10
- Température ambiante: -30 °C à +45 °C
- Durée de vie: >30'000 h
- Matériau de la gaine: PVC, auto-extinguible

Art-No	E-No	Beschreibung description	Farbe couleur	Länge longueur	Lichtstrom/m flux lumineux/m	Anzahl LED/m nombre LED/
--------	------	-----------------------------	------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

Versionen rot, blau oder grün  
Versions rouge, bleu ou vert

D2012005R	941 008 429	QUICKLED 120XS 5 m	rot   rouge	5 m	1600	120
D2012005G	941 008 419	QUICKLED 120XS 5 m	grün   vert	5 m	1600	120
D2012005B	941 008 09	QUICKLED 120XS 5 m	blau   bleu	5 m	1600	120

Art-No	E-No	Beschreibung description	Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	Länge longueur	Lichtstrom/m flux lumineux/m	Anzahl LED/m nombre LED/
--------	------	-----------------------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

Aufgewickelt auf Bobine, neutralweiss (4000 K)  
Enroulé sur Bobine, blanc neutre (4000 K)

D2012025	941 008 439	QUICKLED 120XS 25 m	F	25 m	1600	120
----------	-------------	---------------------	---	------	------	-----



## Vielseitiges Zubehör für die Serie QUICKLED 120XS Accessoires polyvalents pour la série QUICKLED 120XS



### Anschluss-Set

Mit wenig Aufwand individuelle Längen anfertigen.  
Eine Kürzung ist alle 10 cm möglich.

Anschlusskabel 2.5 m mit Stecker T11 IP55,  
Verbindungsstecker, Klebstoff und Schrumpfschlauch

QUICKLED 120XS ist bis maximal 50 m erweiterbar und  
darf nur ausgerollt betrieben werden.

### Kit de connexion

Confectionner des longueurs individuelles avec peu  
d'efforts. Un raccourcissement est possible tous les 10 cm.

Câble de raccordement 2.5 m avec fiche T11 IP55,  
Fiche de connexion, colle et gaine thermorétractable.

QUICKLED 120XS est extensible jusqu'à 50 m maximum et  
ne doit être utilisé que déroulé.

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20120701	941 910 109	QUICKLED 120XS Anschluss-Set   Kit de connexion



### Verbindungs- und Reparaturset

Mit dem Verbindungs- und Reparaturset können individuelle  
Längen hergestellt oder defekte Abschnitte herausgetrennt  
werden.

5× Splice-Verbinder, Schrumpfschlauch und Klebstoff

### Kit de raccordement et de réparation

Le kit de raccordement et de réparation permet de fabriquer  
des longueurs individuelles ou de découper des sections  
défectueuses.

5× raccords splice, gaine thermorétractable et colle

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20120702	941 910 119	QUICKLED 120XS Verbindungs- und Reparaturset   Kit de raccordement et de réparation



### Montageclip-Set

Zur schonenden Befestigung des Lichtbandes QUICKLED  
120XS.

25 Clips und 50 Schrauben

### Kit de clips de montage

Pour fixer en douceur la bande lumineuse QUICKLED 120XS.

25 clips et 50 vis

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20120703	941 910 129	QUICKLED 120XS Montageclip-Set   Kit de clips de montage



### Endkappen-Set

Zubehör für Lichtband QUICKLED 120XS.  
3× Schrumpfschlauch, Endkappen und Klebstoff

### Kit d'embouts

Accessoires pour la bande lumineuse QUICKLED 120XS.  
3× gaine thermorétractable, embouts et colle

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20120704	941 910 139	QUICKLED 120XS Endkappen-Set   Kit d'embouts



Das LED-Lichtband QUICKLED 180 bietet eine vielseitige und energieeffiziente Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen an. Das LED-Lichtband strahlt auf einer Seite und schafft so eine einzigartige Beleuchtung. Die LED-Technologie sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch, was sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ist.

Der LED-Strip ist mit einem robusten PVC-Mantel umspritzt und für den mobilen, sowie auch stationären Einsatz konzipiert. Somit für Indoor und Outdoor (IP65) geeignet. Geliefert wird das LED-Lichtband mit 2.5 m Anschlussleitung H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> und angespritztem Stecker Typ 11 IP55.

Das QUICKLED 180 kann schnell und einfach bis maximal 100 m gekoppelt werden. Auch ist es jeden Meter schneidbar und mit dem passenden Zubehör können individuelle Längen hergestellt werden.

- Einseitig leuchtend
- Farbtemperatur neutralweiss 4000 K
- Lampenleistung 12 Watt pro Meter
- Lichtstrom 1500 Lumen pro Meter
- Bandabmessung: 15x6 mm
- Ausstrahlungswinkel: +/- 120°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK10
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: >30'000 h
- Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend

La bande lumineuse à LED QUICKLED 180 offre une solution d'éclairage polyvalente et efficace en énergie pour différentes applications. La bande lumineuse LED émet un rayonnement sur un côté, créant ainsi un éclairage unique. La technologie LED assure en outre une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie, ce qui est à la fois écologique et rentable.

La bande LED est recouverte d'une gaine en PVC robuste et est conçue pour une utilisation mobile et stationnaire. Elle convient donc pour l'intérieur et l'extérieur (IP65). La bande lumineuse LED est livrée avec 2.5 m de câble de raccordement H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> et une fiche moulée de type 11 IP55.

Le QUICKLED 180 peut être couplé rapidement et facilement jusqu'à 100 m maximum. Il peut également être coupé à chaque mètre et des longueurs individuelles peuvent être fabriquées avec les accessoires appropriés.

- Éclairage d'un seul côté
- Température de couleur blanc neutre 4000 K
- Puissance de la lampe 12 watts par mètre
- Flux lumineux de 1500 lumens par mètre
- Dimension de la bande: 15x6 mm
- Angle d'émission: +/- 120°.
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Résistance aux chocs: IK10
- Température ambiante: -30 °C à +45 °C
- Durée de vie: >30'000 h
- Matériau de la gaine: PVC, auto-extinguible

Art-No	E-No	Beschreibung description	Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	Länge longueur	Lichtstrom/m flux lumineux/m	Anzahl LED/m nombre LED/
--------	------	-----------------------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

Aufgewickelt auf Bobine, neutralweiss (4000 K)  
Enroulé sur Bobine, blanc neutre (4000 K)

D2018010	941 008 359	QUICKLED 180 10 m	F	10 m	1500	180
D2018025	941 008 369	QUICKLED 180 25 m	F	25 m	1500	180
D2018050	941 008 389	QUICKLED 180 50 m	F	50 m	1500	180

Aufgewickelt auf Trommel, neutralweiss (4000 K)  
Enroulé sur tambour, blanc neutre (4000 K)

D2018025K	941 008 379	QUICKLED 180 25 m	F	25 m	1500	180
D2018050K	941 008 399	QUICKLED 180 50 m	F	50 m	1500	180



## Vielseitiges Zubehör für die Serie QUICKLED 180

### Accessoires polyvalents pour la série QUICKLED 180



#### Anschluss-Set

Mit wenig Aufwand individuelle Längen anfertigen.  
Eine Kürzung ist jeden Meter möglich.

Anschlusskabel 2.5 m mit Vorschaltel Elektronik, Stecker T11 IP55, Endstück, Verbindungskupplung, Klebstoff und Schrumpfschlauch

QUICKLED ist koppelbar bis maximal 100 m und darf nur ausgerollt betrieben werden.

#### Kit de connexion

Confectionner des longueurs individuelles avec peu d'efforts. Un raccourcissement est possible à chaque mètre.

Câble de raccordement 2.5 m avec électronique de ballast, fiche T11 IP55, embout, coupleur de connexion, colle et gaine thermorétractable.

QUICKLED peut être couplé jusqu'à 100 m maximum et ne peut être utilisé que déroulé.

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180701	941 910 039	<b>QUICKLED 180</b> Anschluss-Set   Kit de connexion



#### Verbindungs- und Reparaturset

Mit dem Verbindungs- und Reparaturset können individuelle Längen hergestellt oder defekte Abschnitte herausgetrennt werden.

1× Splice-Verbinder, Schrumpfschlauch und Klebstoff

#### Kit de raccordement et de réparation

Le kit de raccordement et de réparation permet de fabriquer des longueurs individuelles ou de découper des sections défectueuses.

1× connecteur splice, gaine thermorétractable et adhésif

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180707	941 910 049	<b>QUICKLED 180</b> Verbindungs- und Reparaturset   Kit de raccordement et de réparation



#### Montageclip-Set

Zur schonenden Befestigung des Lichtbandes.  
25 Clips und 50 Schrauben

#### Kit de clips de montage

Pour une fixation en douceur de la bande lumineuse.  
25 clips et 50 vis

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180705	941 910 079	<b>QUICKLED 180</b> Montageclip-Set   Kit de clips de montage



#### Endkappen-Set

Zubehör für Lichtband QUICKLED 180.  
3× Schrumpfschlauch, Endkappen und Klebstoff

#### Kit d'embouts

Accessoires pour la bande lumineuse QUICKLED 180.  
3× gaine thermorétractable, embouts et colle

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180706	941 910 049	<b>QUICKLED 180</b> Endkappen-Set   Kit d'embouts



#### T-Verbinder mit QF2

T-Verbinder für eine einfache Kopplung von drei Lichtbändern gleichzeitig.

#### Connecteur en T avec QF2

Connecteur en T pour un couplage facile de trois des bande lumineuse en même temps.

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180703	941 910 059	<b>QUICKLED 180/240N</b> T-Verbinder   Connecteurs en T



Das LED-Lichtband QUICKLED 240N bietet eine vielseitige und energieeffiziente Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen an. Das LED-Lichtband strahlt auf beiden Seiten und schafft so eine einzigartige Beleuchtung. Die LED-Technologie sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch, was sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ist.

Der LED-Strip ist mit einem robusten PVC-Mantel umspritzt und für den mobilen, wie auch stationären Einsatz konzipiert. Somit für Indoor und Outdoor (IP65) geeignet. Geliefert wird das LED-Lichtband mit 2.5 m Anschlussleitung H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> und angespritztem Stecker Typ 11 IP55.

Das QUICKLED 240N kann schnell und einfach bis maximum 100 Meter gekoppelt werden. Auch ist es jeden Meter schneidbar und mit dem passenden Zubehör können individuelle Längen hergestellt werden.

- Doppelseitig leuchtend
- Farbtemperatur neutralweiss 4000 K
- Lampenleistung 15 Watt pro Meter
- Lichtstrom 1500 Lumen pro Meter
- Bandabmessung: 18x8.5 mm
- Ausstrahlungswinkel: +/- 120° beidseitig
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK10
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: >30'000 h
- Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend

La bande lumineuse à LED QUICKLED 240N offre une solution d'éclairage polyvalente et efficace en énergie pour différentes applications. La bande lumineuse à LED émet un rayonnement sur les deux côtés, créant ainsi un éclairage unique. La technologie LED assure en outre une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie, ce qui est à la fois écologique et rentable.

La bande LED est recouverte d'une gaine en PVC robuste et est conçue pour une utilisation mobile et stationnaire. Elle convient donc pour l'intérieur et l'extérieur (IP65). La bande lumineuse LED est livrée avec 2.5 m de câble de raccordement H05RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> et une fiche moulée de type 11 IP55.

Le QUICKLED 240N peut être couplé rapidement et facilement jusqu'à 100 mètres maximum. Il peut également être coupé à chaque mètre et des longueurs individuelles peuvent être fabriquées avec les accessoires appropriés.

- Éclairage double face
- Température de couleur blanc neutre 4000 K
- Puissance de la lampe 15 watts par mètre
- Flux lumineux de 1500 lumens par mètre
- Dimensions du ruban: 18x8.5 mm
- Angle d'émission: +/- 120° des deux côtés
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Résistance aux chocs: IK10
- Température ambiante: -30 °C à +45 °C
- Durée de vie: >30'000 h
- Matériau de la gaine: PVC, auto-extinguible

Art-No	E-No	Beschreibung description	Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique	Länge longueur	Lichtstrom/m flux lumineux/m	Anzahl LED/m nombre LED/
--------	------	-----------------------------	---	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

Aufgewickelt auf Bobine, neutralweiss (4000 K)  
Enroulé sur Bobine, blanc neutre (4000 K)

D2024010	941 008 309	QUICKLED 240N 10 m	F	10 m	1500	240
D2024025	941 008 319	QUICKLED 240N 25 m	F	25 m	1500	240
D2024050	941 008 339	QUICKLED 240N 50 m	F	50 m	1500	240

Aufgewickelt auf Trommel, neutralweiss (4000 K)  
Enroulé sur tambour, blanc neutre (4000 K)

D2024025K	941 008 329	QUICKLED 240N 25 m	F	25 m	1500	240
D2024050K	941 008 349	QUICKLED 240N 50 m	F	50 m	1500	240





#### Anschluss-Set

Mit wenig Aufwand individuelle Längen anfertigen.  
Eine Kürzung ist jeden Meter möglich.

Anschlusskabel 2.5 m mit Vorschaltel Elektronik, Stecker T11 IP55, Endstück, Verbindungskupplung, Klebstoff und Schrumpfschlauch

QUICKLED ist koppelbar bis maximal 100 m und darf nur ausgerollt betrieben werden.

#### Kit de connexion

Réaliser des longueurs individuelles avec peu d'efforts.  
Un raccourcissement est possible à chaque mètre.

Câble de raccordement 2.5 m avec électronique de ballast, fiche T11 IP55, embout, coupleur de connexion, colle et gaine thermorétractable.

QUICKLED peut être couplé jusqu'à 100 m maximum et ne peut être utilisé que déroulé.

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20240701	941 910 019	<b>QUICKLED 240N</b> Anschluss-Set   Kit de connexion



#### Verbindungs- und Reparaturset

Mit dem Verbindungs- und Reparaturset können individuelle Längen hergestellt oder defekte Abschnitte herausgetrennt werden.

3× Splice-Verbinder, Schrumpfschlauch und Klebstoff

#### Kit de raccordement et de réparation

Le kit de raccordement et de réparation permet de fabriquer des longueurs individuelles ou de découper des sections défectueuses.

3× connecteur splice, gaine thermorétractable et adhésif

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20491	941 905 249	<b>QUICKLED 120/240/240N</b> Verbindungs- und Reparaturset   Kit de raccordement et réparateur



#### Montageclip-Set

Zur schonenden Befestigung des Lichtbandes.  
15 Clips und 30 Schrauben

#### Kit de clips de montage

Pour une fixation en douceur de la bande lumineuse.  
15 clips et 30 vis

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20490	941 905 239	<b>QUICKLED 120/240/240N</b> Montageclip-Set   Kit de clips de montage



#### Endkappen-Set

Optionales Zubehör.  
3× Schrumpfschlauch, Endkappen und Klebstoff

#### Kit d'embouts

Accessoires en option.  
3× gaine thermorétractable, embouts et colle

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20506	941 905 219	<b>QUICKLED 120/240/240N</b> Endkappen-Set   Kit d'embouts



#### T-Verbinder mit QF2

T-Verbinder für eine einfache Kopplung von drei Lichtbänder gleichzeitig.

#### Connecteur en T avec QF2

Connecteur en T pour un couplage facile de trois des bande lumineuse en même temps.

Art-No	E-No	Beschreibung description
D20180703	941 910 059	<b>QUICKLED 180/240N</b> T-Verbinder   Connecteurs en T

