

DEMELECTRIC MINI-KOMBINATIONEN MINI-COMBINAISONS DEMELECTRIC

Der kleinste Stromverteiler
Le distributeur le plus petit



Praxisorientierte Merkmale

Fonctionnalités pratiques

7 verschiedenen Typen - für alle Fälle

7 types différents - pour tous les cas



16 A, 3-polig | 3 pôles


16 A, 5-polig | 5 pôles

32 A, 5-polig | 5 pôles




16 A mit Schraubklemme 2.5 mm²

16 A avec borne à vis 2.5 mm²

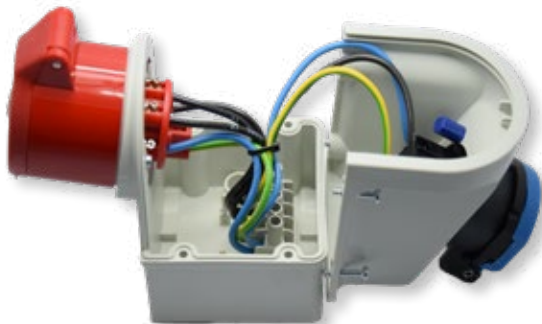

16 A mit Federzukunft 4 mm²

16 A avec pince à ressort 4 mm²

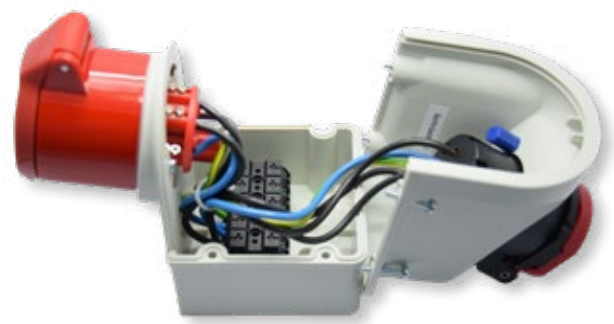

32 A mit Schraubklemme 16 mm²

32 A avec borne à vis 16 mm²



Grosszügiger Anschlussraum

Espace de connexion généreux



Wandsteckdosen-Kombination – CEE mit Typ 23 oder Typ 25

Combinaison de prises murales - CEE avec type 23 ou type 25

Mit der Mini-Kombi Wandsteckdose CEE/CH ist Demelectric AG seit bald 30 Jahren am Markt.

Die Mini-Kombi ist der kleinste Stromverteiler in Sortiment. Mit einem Anschluss werden mehrere Steckdosen-Abgänge in 16- und 32 A bedient.

Diese Ausführungen besitzen eine aktuelle CH-Steckdose mit der Schutzart IP55.








Das AP-Gehäuse bietet oben und unten je 2 konzentrische Vorprägungen für M20- und M25-Einführungen. Zusätzliche Vorprägung montageseitig vorhanden. Die Versionen SL bieten die Möglichkeit direkt in der Mini-Kombi abzuschlaufen.

Avec la Mini-combi murale combinée CEE/CH, Demelectric est présent sur le marché depuis 30 ans.

Le Mini-combi est le plus petit distributeur de courant de assortiment. Un seul raccordement permet de desservir plusieurs départs de prises en 16 et 32 A.

Ces versions possèdent une prise CH actuelle avec un indice de protection IP55.

Le boîtier AP offre 2 introductions défonçables concentriques en haut et en bas pour les entrées M20 et M25. Pré-impression supplémentaire disponible côté montage. Les versions SL offrent la possibilité de se dérouler directement dans le mini-combi.

Art-No	E-No	Ausführung version	Anschluss
	Mini-Kombi CEE16/3 und Typ 23, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE16/3 et type 23, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB114306T23SL	728 401 127 5×(2×4 mm ²)	schraubenlos (Cage Clamp) sans vis (Cage Clamp)
	Mini-Kombi CEE16/5 und Typ 23, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE16/5 et type 23, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB114T23	728 601 327 5×2.5 mm ²	schraubbar contact à visser
	Mini-Kombi CEE16/5 und Typ 23, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE16/5 et type 23, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB114T23SL	728 601 317 5×(2×4 mm ²)	schraubenlos (Cage Clamp) sans vis (Cage Clamp)
	Mini-Kombi CEE16/5 und Typ 25, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE16/5 et type 25, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB114T25	728 601 027 5×2.5 mm ²	schraubbar contact à visser
	Mini-Kombi CEE16/5 und Typ 25, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE16/5 et type 25, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB114T25SL	728 601 017 5×(2×4 mm ²)	schraubenlos (Cage Clamp) sans vis (Cage Clamp)
	Mini-Kombi CEE32/5 und Typ 23, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE32/5 et type 23, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB135T23	728 601 417 5×6 mm ²	Schraubanschluss mit Feinsicherung contact à vis, connexion à vis avec fusible fin
	Mini-Kombi CEE32/5 und Typ 25, Einführungen oben und unten 2× M20/M25, IP44 Mini-combi CEE32/5 et type 25, entrées dessus et dessous 2× M20/M25, IP44 DB134T25	728 601 517 5×2.5 / 5×6 mm ²	Schraubanschluss separat 16/32 A contact à vis, connexion à vis séparée

