Handling note item no. 262 / 362

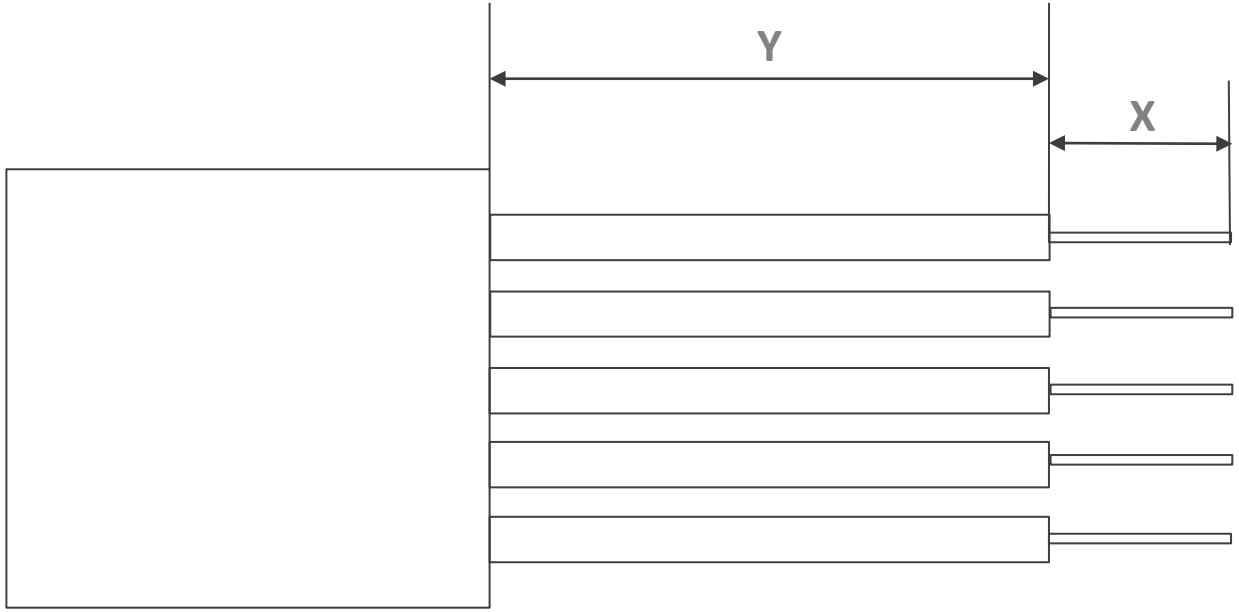

Item no.:	Cable strip length y	Cable ferrules Length x	Maximum Torque Terminal screw	
262	76mm +-2,5mm	19mm +-1mm	2,0 Nm	
362	76mm +-2,5mm	19mm +-1mm	2,0 Nm	

Handling note item no. 262 / 362

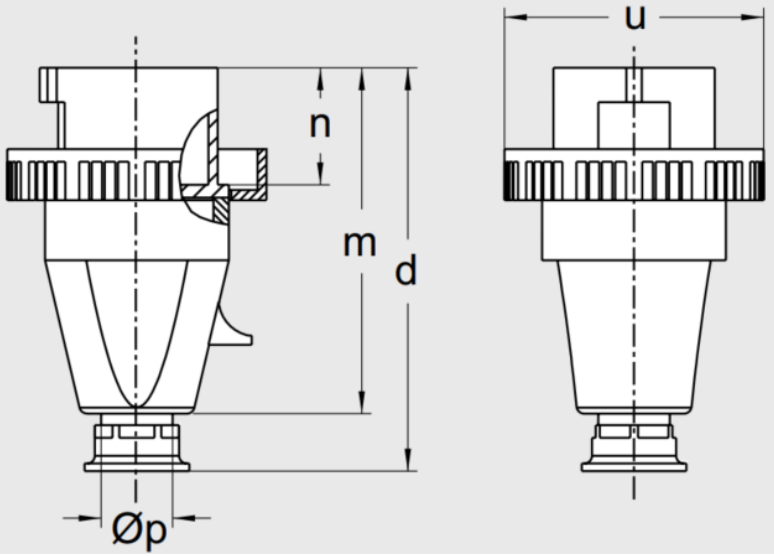

Amp.	63			125		
Pole	3	4	5	3	4	5
d	243	243	243	315	315	315
m	195	195	195	258	258	258
n	67	67	67	75,5	75,5	75,5
u	110	110	110	130	130	130
Øp	18-35	18-35	18-35	24-45	24-45	24-45

Cable Gland

Item no.:	Maximum Torque Cable Gland	Torque Strain Relief	Torque Body screw	
262	6 Nm	min. 0,7 Nm max. 0,9 Nm	min. 1,2 Nm max. 2,0 Nm	
362		min. 0,7 Nm max. 0,9 Nm	min. 1,2 Nm max. 2,0 Nm	

Item 262 / 362: Maximum Torque strain-relief tested with rubber cable H07RN-F-5G16