


CEEtyp Schraubenlose Stecker/Kupplungen



Kabel ca. 35 - 40 mm abmanteln (bei 6 mm² 45 mm) und von hinten durch das Griffhinterteil einführen. Leitungsfüller bitte abschneiden.



Dann alle Leiter durch den Verteilerring führen, Leiter nacheinander seitlich in die gekennzeichneten Anschlusskammern hineinziehen. Kein Abisolieren nötig.

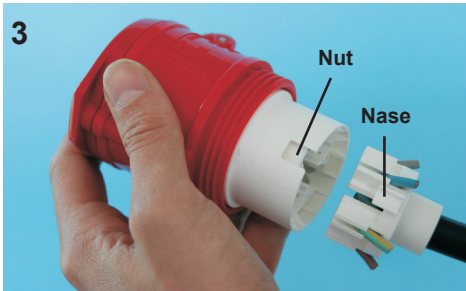

Verteilerring auf das Vorderteil setzen.
Wichtig: Nase in der Nut sorgt für die richtige Lage.



Griffhinterteil auf das Vorderteil aufsetzen und bis zur automatischen Verrastung zudrehen.



Zum Schluss die Kabelverschraubung fest andrehen (Drehmoment min. 4 Nm) - fertig!


Farbkennzeichnung der Verteilerringe:
Stecker = grau
Kupplung = weiß

Anschließbare Leitungen:
16 A: 1 - 2,5 mm²
32 A: 2,5 - 6 mm²

Leitungsaußendurchmesser:
16 A: 7,5 - 18,5 mm (oberhalb EN 60309)
32 A: 10 - 22,5 mm (oberhalb EN 60309)

Aktueller Stand (Update): www.walther-werke.de

Lineal zur Ermittlung der Abmantelungslänge (s. Pkt. 1):



Walther Werke · Ferdinand Walther GmbH
Postfach 11 80 · 67298 Eisenberg/Pfalz
Tel.: + (49) 6351/475-0 · Fax: + (49) 6351/475-227
www.walther-werke.de · mail@walther-werke.de

CEEtyp Fiches/prolongateurs sans vis 16/32 A



Retirez la gaine du câble sur environ 35 à 40 mm (pour 6 mm² 45 mm), puis l'introduire à travers la partie arrière de la poignée. Coupez le noyau non conducteur.



Passer tous les conducteurs à travers l'anneau de répartition, puis les introduire l'un après l'autre dans leurs compartiments respectifs. Pas de dénudage nécessaire.



Monter l'anneau de répartition sur la partie avant. **Important:** le guide et l'encoche assurent une bonne position correcte.



Monter la poignée sur la partie avant et tourner jusqu'au verrouillage automatique



Enfin, serrer le presse-étoupe (couple au moins 4 Nm) - C'est terminé !

Codage couleur des anneaux de distribution:
Fiche = gris
Prolongateur = blanc

Conducteurs connectables:
16 A: 1 - 2,5 mm²
32 A: 2,5 - 6 mm²

Diamètre extérieur du câble:
16 A: 7,5 - 18,5 mm (EN 60309 ci-dessus)
32 A: 10 - 22,5 mm (EN 60309 ci-dessus)

mise à jour : www.walther-werke.de



Walther Werke · Ferdinand Walther GmbH
Postfach 11 80 · 67298 Eisenberg/Pfalz
Tel.: + (49) 6351/475-0 · Fax: + (49) 6351/475-227
www.walther-werke.de · mail@walther-werke.de

Règle p. déterminer la longueur de dénudage de la gaine (voir point 1)

