



AP-Stecker • IP44 • 16 A

Steckvorrichtungen und Minikombinationen

16 A 3LPE • Befestigungsmass 66.5 mm • Anschluss 1.5-4 mm²

Art-Nr	W616404
Bezeichnung 1	Wandstecker CEEtyp 4L 16A 4h
E-No	728551017
EM-No	K 5754/44
EAN / GTIN	4015609023776
ETIM Klasse	EC001319
Gewicht	0.323 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarif-Nummer	85366990



Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Einführungen 2× M20/25 oben und unten, spritzwassersicher


Technische Daten

IEC-Stromstärke (A)	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung	110 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung (h)	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme

Technische Daten

Bauform	Wandgerätestecker (AP)
Phasenwender	false
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false

Medien

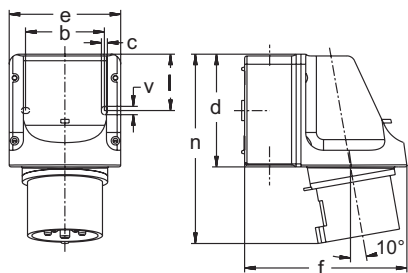

Amp.	16		32		
Pole	4	5	3	4	5
b	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
c	5	5	5	5	5
d	96	96	96	96	96
e	95	95	95	95	95
f	140	140	140	140	140
l	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
n	151	151	160	160	160
v	7	7	7	7	7
M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25