



Anbau-Stecker • IP44 • 32 A

CEE Steckvorrichtungen

32 A 3LNPE • Befestigungsmass 78×45 mm • Anschluss 2.5-10 mm²

Art-Nr	W631509
Bezeichnung 1	Anbaustecker CEETyp 5L 32A 9h
E-No	728950127
EM-No	K 5765/29
EAN / GTIN	4015609024407
ETIM Klasse	EC001319
Gewicht	0.276 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarif-Nummer	85366990



Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Einführung rückseitig, Neigung 10°, spritzwassersicher


Technische Daten

IEC-Stromstärke (A)	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung (h)	9 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme

Technische Daten

Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	false
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false

Medien

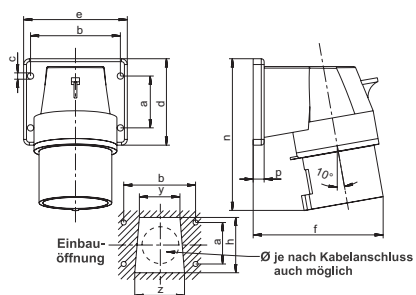

Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	72	90	92	103	103	103	116	116	116
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	97	110	110	129	129	129	185	185	185
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65