




Anbau-Phasenwender-Stecker • IP44 • 32 A

CEE Steckvorrichtungen

32 A 3LNPE • Befestigungsmass 78×45 mm • Anschluss 2.5-10 mm²

Art-Nr	W631PHNI
Bezeichnung 1	Phasenwender-Anbaustecker CEEtyp 5L 32A
Bezeichnung 2	Kontakte vernickelt
E-No	728951707
EM-No	K 57115/6 P
EAN / GTIN	4015609251315
ETIM Klasse	EC001319
Gewicht	0.261 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarif-Nummer	85366990



Produktbeschreibung

Polyamid 6 glasfaserverstärkt, lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, hochschlagfest, T -25 - +140 °C, Einführung rückseitig, Neigung 10°, spritzwassersicher, Kontakte vernickelt und eingölt


Technische Daten

IEC-Stromstärke (A)	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung (h)	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme

Technische Daten

Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	false
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false

Medien

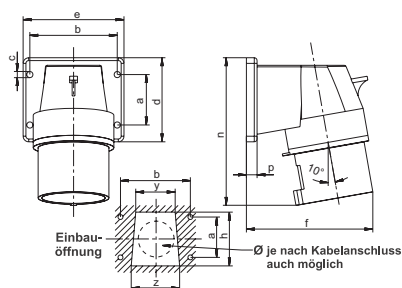

Amp.	16	32
Pole	5	5
a	40	45
b	68	78
c	5,5	5,5
d	66	75
e	80	90
f	92	103
h	52	60
n	110	129
p	9,5	9,5
y	38	44
z	46	54