



Anbau-Stecker • IP44 • 63 A • mit Flansch

CEE Steckvorrichtungen

63 A 3LPE • Befestigungsmass 90×90 mm • Anschluss 6-25 mm²

Art-Nr	W661407
Bezeichnung 1	Anbaustecker CEEtyp 4L 63A 7h
EAN / GTIN	4015609159758
ETIM Klasse	EC001319
Gewicht	0.513 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarif-Nummer	85366990




Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Einführung rückseitig, Neigung 10°, spritzwassersicher

Technische Daten

IEC-Stromstärke (A)	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung (h)	7 h
Kennfarbe	schwarz
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	false
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false

Medien

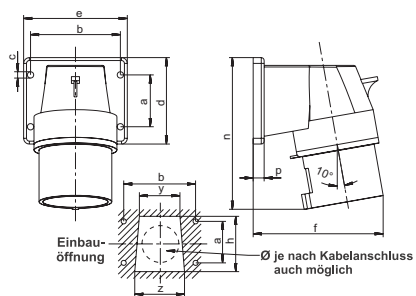

Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	72	90	92	103	103	103	116	116	116
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	97	110	110	129	129	129	185	185	185
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65