



Inserts série A32 P +

Inserts

Insert avec connexion à vis A32 • 2 inserts (chacun 72.5×23 mm) • 32L+PE • 16 A

Art-No	W700232
Désignation 1	Int. mâle A32 0.5-2.5 mm ² 20-14 AWG
Désignation 2	conn. à vis avec prot. de fil
E-No	727904107
EM-No	K 7132/2
EAN / GTIN	4015609025534
Classe ETIM	EC000438
Poids	0.064 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85366990



Description du produit

Support de contacts en polyamide renforcé de fibres de verre, pour boîtier de la série 4

Données Techniques

type de contact	broche
nombre de pôles	32
matériau de l'insert du connecteur	matière thermoplastique
courant assigné In	16 A
température ambiante	-40 - 125 °C
température de fonctionnement	-40 - +125 °C
tension assignée	250 V
tension de choc assignée	4 kV
catégorie de transition	III
degré de pollution	3
type de raccordement électrique	raccordement à vis
avec grillage de protection	true
section de conducteur connectable sans embout de câble	0.5-2.5 mm ²
section de conducteur connectable avec embout de câble	0.5-2.5 mm ²

Données Techniques

section de conducteur connectable unifilaire	0.5-2.5 mm ²
section de conducteur connectable multifilaire	0.5-2.5 mm ²
matériau du revêtement de contact	argent
matériau du contact	laiton
classe de combustibilité de la matière d'isolation selon UL 94	V0
avec conducteur de protection	true
largeur	23 mm
profondeur	73 mm



Accessoires Assortis

Elément de codage, Art-No W710600

Elément de codage, Art-No W710601

Elément de codage, Art-No W710602


Médias

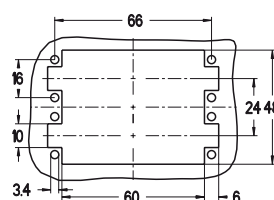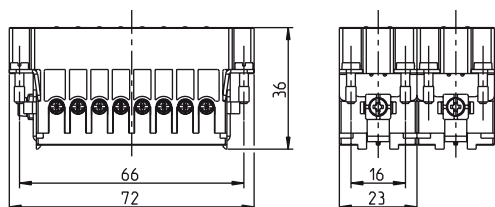


Montageausschnitt

Serie A32P + ⊕

Buchseinsatz



Stifteinsatz



- Ansicht Anschluss-Seite -