

Inserts pour série 7

Inserts

Connexion à vis BA6 • insert 84.5×34 mm • 6L+PE • 35 A

Art-No	W710620
Désignation 1	Int. fem. BA6 0.5-6 mm ² 20-10AWG
Désignation 2	conn. à vis avec prot. de fil 1-6
E-No	727910017
EM-No	K 7406/5 BA
EAN / GTIN	4015609028030
Classe ETIM	EC000438
Poids	0.088 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85366990



Description du produit

Insert en polyamide renforcé par fibres de verre ou en polysulfure de phénylène (PPS) pour une utilisation avec de fortes températures, pour boîtier de la série 5.

Contacts: alliage de cuivre argenté 3 µm, résistance de compensation ≤1 mΩ; section de raccordement 0.5-2.5 mm² (AWG 20-14), T -40 - +125 °C.

Connexion à vis avec protection des contacts: évite l'utilisation d'embouts, moment de serrage 0.5 Nm, longueur de dénudage 7 mm

Push-In simple et sûr, raccordement direct de conducteur rigide et souple dès 0.34 mm²

L'assortiment Walther PROCON n'a pas uniquement subi un lifting esthétique, il dispose dès à présent également un modèle disposant de la technique de raccordement sans vis. Les nouveaux éléments Push-In permettent de connecter rapidement et sans outils des fils souples avec embouts ou des conducteurs rigides de 0.5-2.5 mm² (AWG 20-14). Un tournevis suffit pour retirer les conducteurs des contacts.

Bornes auto-coupantes pour l'introduction directe de conducteurs souples isolés, gain de temps de montage

Données Techniques

type de contact	douille
nombre de pôles	6
diamètre du connecteur	2,5 mm
matériau de l'insert du connecteur	matière thermoplastique
courant assigné In	35 A
température ambiante	-40 - 125 °C
température de fonctionnement	-40 - +125 °C
tension assignée	690 V
tension de choc assignée	6 kV
catégorie de transition	III

Données Techniques

degré de pollution	3
type de raccordement électrique	raccordement à vis
avec grillage de protection	true
section de conducteur connectable sans embout de câble	0.5-6 mm ²
section de conducteur connectable avec embout de câble	0.5-6 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	0.5-6 mm ²
section de conducteur connectable multifilaire	0.5-6 mm ²
matériau du revêtement de contact	argent
matériau du contact	autres alliages cuivreux
classe de combustibilité de la matière d'isolation selon UL 94	V0
avec conducteur de protection	true
largeur	84,5 mm
hauteur	33 mm
profondeur	34 mm



Accessoires Assortis

Elément de codage, Art-No W710600

Elément de codage, Art-No W710601

Elément de codage, Art-No W710602


Médias

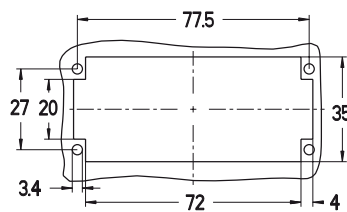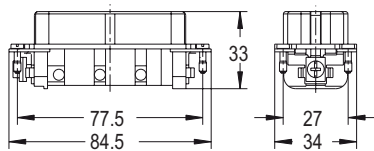

Montageausschnitt

Baureihe BA6P + \oplus

Buchsen-
einsatz Stift-
einsatz

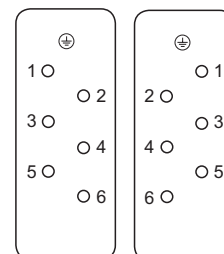

- Ansicht Anschluss-Seite -