



FI - DFS4 - A KV Twin (contrôle du fonctionnement sans interruption,

Disjoncteur différentiel 4 pôles (RCCB)

FI - DFS4 - A KV Twin - 40 A

Art-No	X09136809
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 040-4/0.3-A KV TWIN
Désignation 2	RCCB type A, lég. ret., Twin, N gauche
EAN / GTIN	4014712206694
Classe ETIM	EC002693
Poids	0.82 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85363030



Doepke

Description du produit

Interrupteurs différentiels, légèrement retardé

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

La version double permet de tester le disjoncteur différentiel sans couper le circuit. Dans cette version, deux RCCB complets sont combinés. Si les deux appareils sont allumés, un interrupteur peut être déclenché à l'aide du bouton de test. Le deuxième disjoncteur différentiel reprend l'alimentation en courant et la fonction de protection

Données Techniques

nombre de pôles	4
tension assignée	400 V
courant assigné	40 A
courant de défaut assigné	0,3 A
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	A
type sélectif	false
type légèrement retardé	true
résistance au court-circuit (Icw)	10 kA
résistance aux courant de choc	3 kA
capacité de coupure nominale	0,5 kA
équipement supplémentaire intégré	autre
équipement supplémentaire monté à l'usine	autre





Données Techniques

annexe de courant de coupure assigné	40 A
annexe de tension assigné	400 V
type de tension de commande équipement supplémentaire	AC
indice de protection (IP)	IP20
largeur en unités de division	8
profondeur totale	69 mm
taille (DIN 43880)	8

Accessoires Assortis

Hilfsschalter, Art-No X09200040

Médias

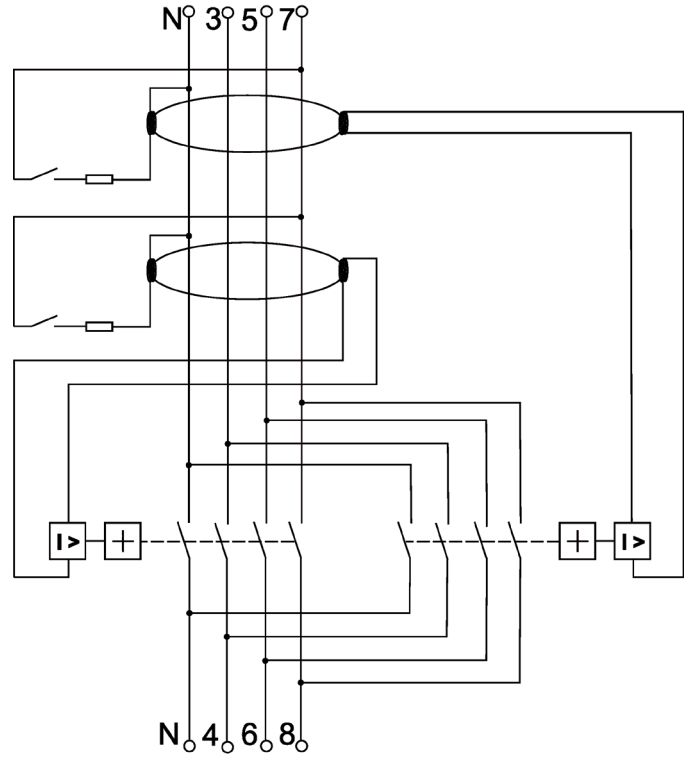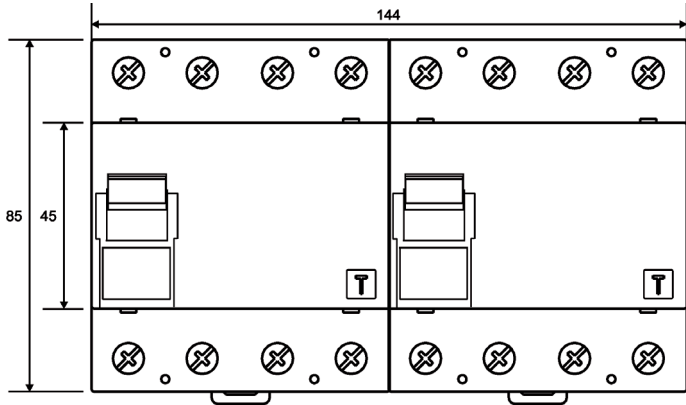

Gesamtabschaltzeiten für unverzögerte und verzögerte FI-Schutzschalter Typen DFS 2 / 4 (links) und CBR der Baureihe DFL 8 (rechts)

Durées d'arrêt totales des interrupteurs différentiels à légèrement retardé et non retardé des types DFD 2 / 4 (à gauche) et CBR de la série DFL 8 (à droite)