



DLS 6 h - unipolaire

Disjoncteur de protection de ligne (MCB) DLS 6h

DLS 6 h - unipolaire (1) - Char. C

Art-No	X09914203
Désignation 1	Disjoncteur DLS 6H C16-1
Désignation 2	6 kA
E-No	806013119
EM-No	E 9914/16 C
EAN / GTIN	4014712163089
Classe ETIM	EC000042
Poids	0.12 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85362010

Doepke


Données Techniques

profondeur totale	68 mm
caractéristique de déclenchement	C
nombre de pôles (total)	1
nombre de pôles protégés	1
courant assigné	16 A
tension assignée	400 V
tension d'isolement assignée Ui	2 V
tension de tenue aux chocs nominale (Uimp)	4 kV
capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V	6 kA
type de tension	AC/DC
capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 400 V	6 kA
gamme de fréquence	16.67-60 Hz
puissance dissipée	4,2 W
classe de limitation énergétique	3
montage encastré	false
conducteur neutre à commutation	false
catégorie de surtension	3

Données Techniques

degré de pollution	2
équipement supplémentaire possible	true
largeur en unités de division	1
indice de protection (IP)	IP20
température d'ambiance en service	-25-55 °C
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-25 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	0.5-25 mm ²
antidéflagrant	false

Médias

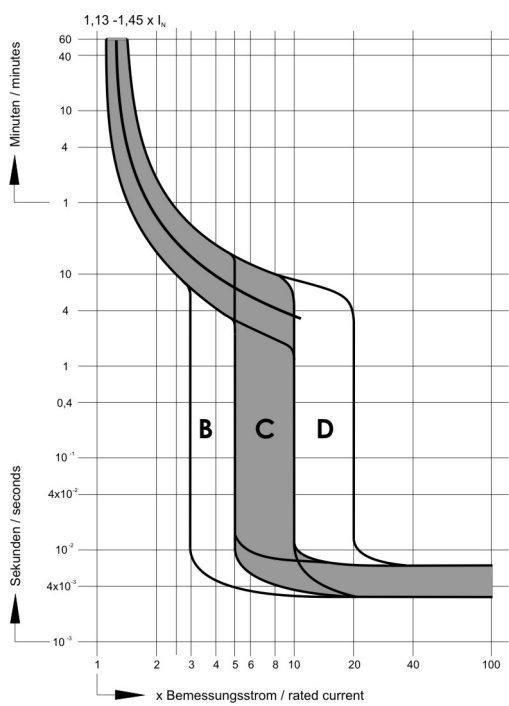

Auslösecharakteristik B-C-D $I_n = 0,3 - 8 \text{ A}$
 Tripping characteristic B-C-D $I_n = 0.3 - 8 \text{ A}$