



DLS 6 i - bipolaire (2)

Disjoncteur de protection de ligne (MCB) DLS 6i 1+N - bipolaire

DLS 6 i - bipolaire - Char. D

Art-No	X09916447
Désignation 1	Disjoncteur DLS 6i D40-2
Désignation 2	10 kA
EAN / GTIN	4014712172807
Classe ETIM	EC000042
Poids	0.25 kg
Unité d'emballage	1 p.
Zolltarif-Nummer	85362010



Doepke


Données Techniques

profondeur totale	68 mm
caractéristique de déclenchement	D
nombre de pôles (total)	2
nombre de pôles protégés	2
courant assigné	40 A
tension assignée	400 V
tension d'isolement assignée Ui	2 V
tension de tenue aux chocs nominale (Uimp)	4 kV
capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V	10 kA
type de tension	AC/DC
capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 400 V	10 kA
gamme de fréquence	16.67-60 Hz
puissance dissipée	10,5 W
montage encastré	false
conducteur neutre à commutation	false
catégorie de surtension	3
degré de pollution	2
équipement supplémentaire possible	true

Données Techniques

largeur en unités de division	2
indice de protection (IP)	IP20
température d'ambiance en service	-25-55 °C
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-25 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	0.5-25 mm ²
antidéflagrant	false

Médias

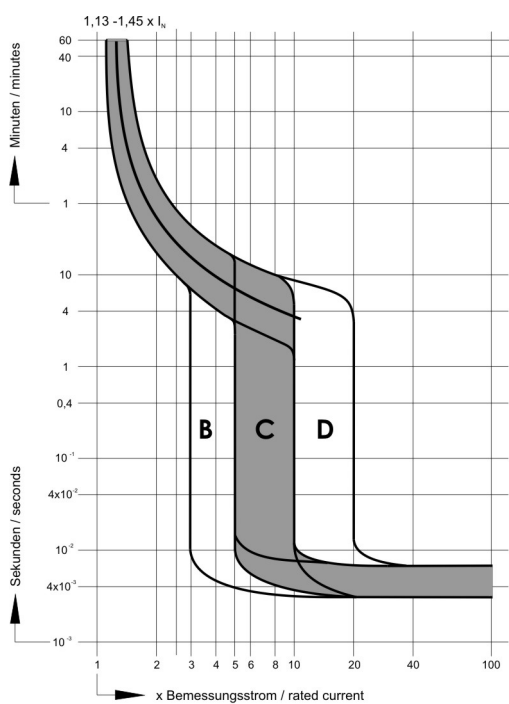

Auslösecharakteristik B-C-D $I_n = 0,3 - 8 \text{ A}$
 Tripping characteristic B-C-D $I_n = 0,3 - 8 \text{ A}$