



FI - DFS4 - F (sensible à la fréquence mixte)

Disjoncteur différentiel (RCCB) 4 pôles type F

Art-No	X09127820
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 025-4/0.50-F
Désignation 2	RCCB type F, N gauche
EAN / GTIN	4014712212305
Classe ETIM	EC000003
Poids	423 kg
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85363030



Technische Daten

nombre de pôles	4
tension assignée	400 V
courant assigné	25 A
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	F
type sélectif	false
type légèrement retardé	false
résistance aux courant de choc	3 kA
avec dispositif de verrouillage	false
équipement supplémentaire possible	true
indice de protection (IP)	IP40
largeur en unités de division	4
profondeur totale	69 mm

température d'ambiance en service	-25 - +40 °C
degré de pollution	2
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-50 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	1.5-50 mm ²
Courant défaut	500 mA
Type cour. défaut	F
Tension nominale	400 V
Courant nominal	25 A
Nombre de pôles	4 pôles
Conducteur neutre	Gauche
Courant de court-circuit	10 kA





Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels. Légèrement retardé.

Pour fréquences de battement sur la base de 50 Hz.

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

Links

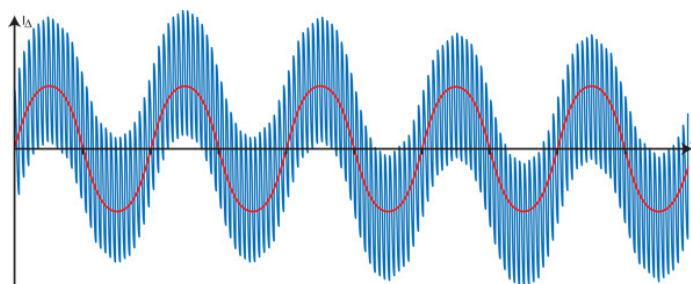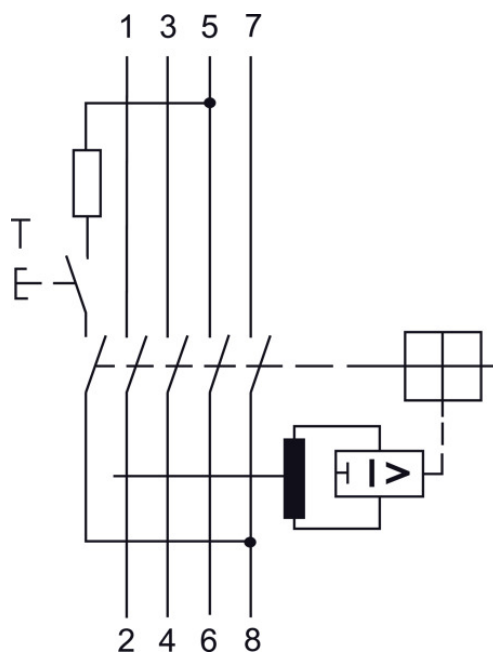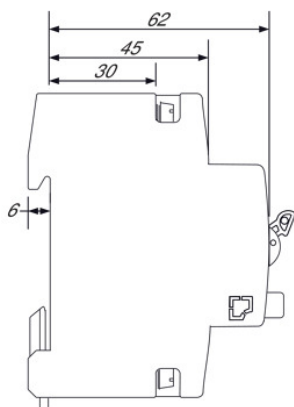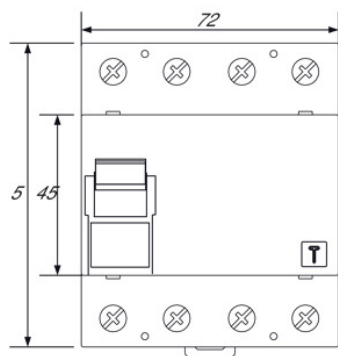

Sinus-Kurve sinusöde 50 Hz