



FI - DFS4 - A S (sélectif)

Disjoncteur différentiel 4 pôles (RCCB)

Art-No	X09166905
Désignation 1	Inter. diff. DFS 4 100-4/0.30-A S
Désignation 2	RCCB type A, sélectif,N gauche
E-No	531868100
EM-No	E 9057/100 S
EAN / GTIN	4014712091429
Classe ETIM	EC000003
Poids	445 kg
Unité d'emballage	1 p.
Numéro de tarif douanier	85363030



Technische Daten

nombre de pôles	4
tension assignée	400 V
courant assigné	100 A
mode de montage	barre DIN
type de courant différentiel	A
type sélectif	true
type légèrement retardé	false
résistance aux courant de choc	5 kA
avec dispositif de verrouillage	false
équipement supplémentaire possible	true
indice de protection (IP)	IP40
largeur en unités de division	4
profondeur totale	69 mm



température d'ambiance en service	-25 - +40 °C
degré de pollution	2
section de conducteur connectable multifilaire	1.5-50 mm ²
section de conducteur connectable unifilaire	1.5-50 mm ²
Courant défaut	300 mA
Type cour. défaut	A S
Tension nominale	400 V
Courant nominal	100 A
Nombre de pôles	4 pôles
Conducteur neutre	Gauche
Courant de court-circuit	10 kA

Produktbeschreibung

Interrupteurs différentiels, sélectif

Sensible aux courants de défaut alternatifs et continus pulsés.

Links

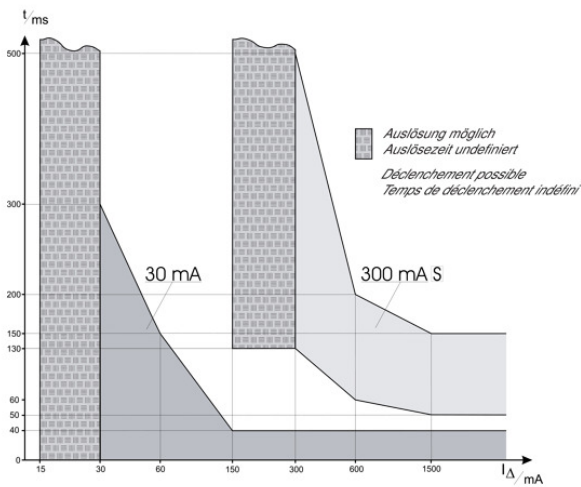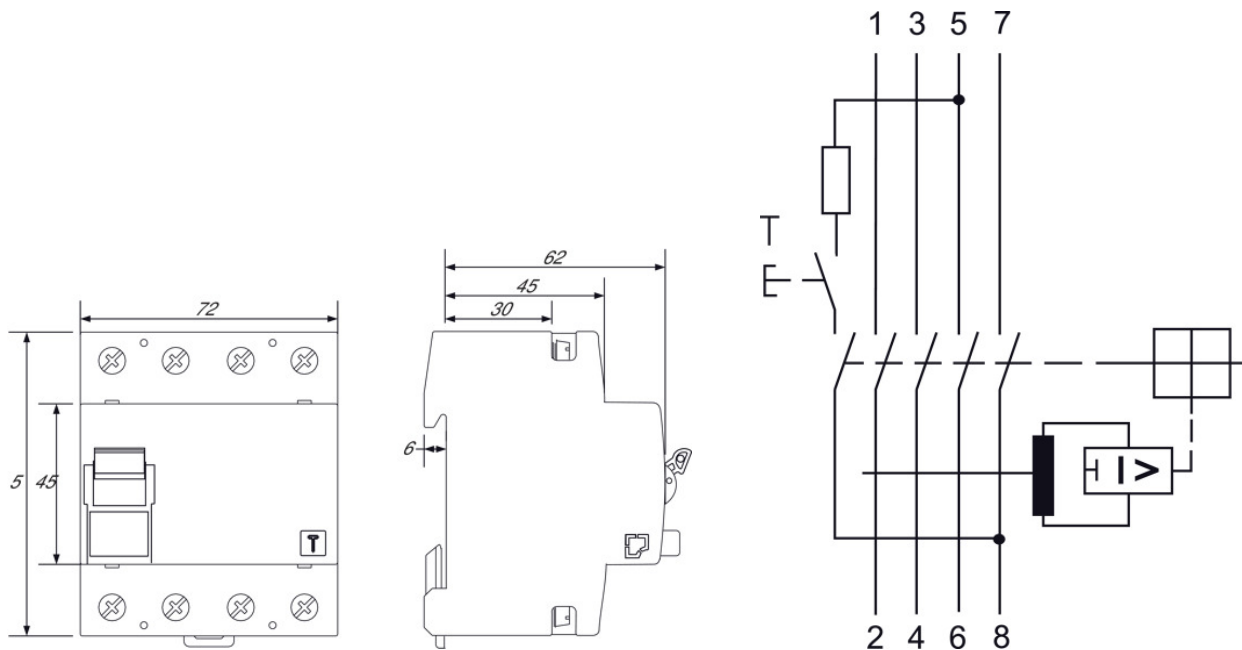

Abschaltzeiten eines unverzögert und eines verzögert (selektiv) ansprechenden RCCBs der Baureihe DFS 4

Les durées d'arrêt d'un dispositif RCCB de la série DFS 4 à une réponse immédiate et retardé (sélectif)