



Gehäuse Schraub-/Bajonettverriegelung • Metall

Gehäuse

Steckergehäuse • für Einsätze 64×34 mm • mit
Bajonettverriegelung • Kabeleinführung seitlich

Art-No	W7276060V
Bezeichnung 1	Steckergeh. B6 Leitungsabgang M25
Bezeichnung 2	seitlich ohne Stutzen grau Bajonett
E-No	727950137
EM-No	K 72806/25
EAN / GTIN	4015609469291
ETIM Klasse	EC000437
Gewicht	0.293 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85366990



Technische Daten

Breite	57 mm
Tiefe	92 mm
Ausführung des Gehäuses	Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	grau
Anordnung der Kabelzuführung	seitlich
Bügelage	Oberteil
Mit Kabelverschraubung	false

Mit Klappdeckel	false
Mit Stutzen	false
Mit Dichtung	true
Art der Verriegelung	Bajonett
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Betriebstemperatur	-40 - +125 °C
EMV-Ausführung	false
Korrosionsbeständig	true
UV-beständig	true
Schutzart (IP), montiert	IP68

Produktbeschreibung

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, steingrau RAL 7001, Dichtung NBR,

T -40 - +125 °C mit 2 Verriegelungsarten:



- **Schraubverschluss IP68** (2 Kombischrauben Schlitz / 6-kant SW8) in verriegeltem Zustand auf ebenen Flächen in Kombination mit W717000FS
- **Bajonettverschluss IP67** in verriegeltem Zustand auf ebenen Flächen in Kombination mit W727000FS

Zubehör • zu Gehäuse tief


Anbaufanschsets für Bajonett- und Schraubverriegelung, aus je 2 Flanschelementen, 4 Schrauben und 4 Fächerscheiben, ermöglichen eine kostengünstige Montage auf Gehäusen und Tafeln, ersparen Anbaugehäuse, hoher Schutzgrad IP67 oder IP68

Schutzdeckel für Steckergehäuse für Klick-, Bajonett- und Schraubverriegelung

Links

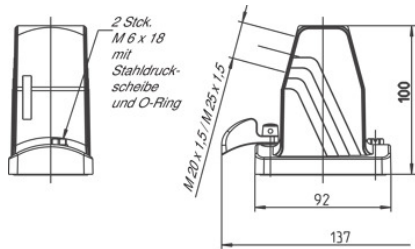

Montageausschnitt:



Flanschmontage:

1 Stck. **Anbaufanschset** extra bestellen:
717 000 FS (schraub. Tüllengehäuse) oder
727 000 FS (Gehäuse m. Bajonettverriegelung)

