

Anbau-Stecker • IP44 • 16 A • mit Flansch

Steckvorrichtungen CEE

16 A 2LPE • Befestigungsmass 85×99 mm • Anschluss 1-2.5 mm² • Kontakte vernickelt

Art-No	W611509
Bezeichnung 1	Anbaustecker CEEtyp 5L 16A 9h
E-No	728651107
EM-No	K 5755/29
EAN / GTIN	4015609023493
ETIM Klasse	EC001319
Gewicht	0.207 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85366990



walther **CEEtyp**

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	7'035
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme


Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	false
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
B × H × T	80×110×92 mm

Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Einführung rückseitig, Neigung 10°, spritzwassersicher

Links

CEE-Uhr

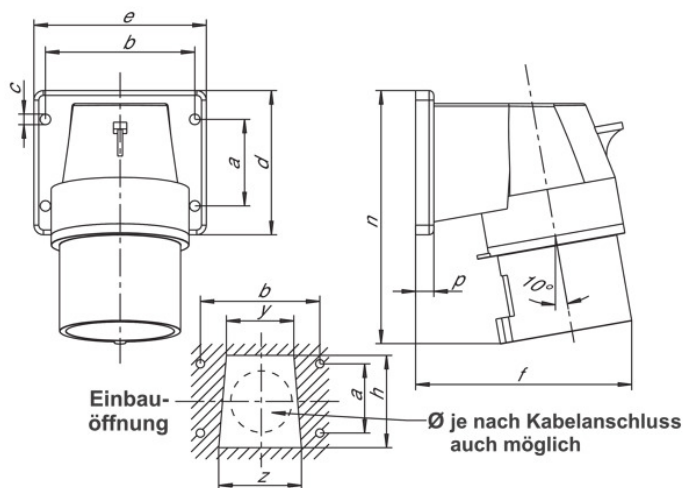

<i>Amp.</i>	16			32			63		
<i>Pole</i>	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<i>a</i>	30	40	40	45	45	45	90	90	90
<i>b</i>	55	68	68	78	78	78	90	90	90
<i>c</i>	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
<i>d</i>	52	66	66	75	75	75	114	114	114
<i>e</i>	65	80	80	90	90	90	114	114	114
<i>f</i>	72	90	92	103	103	103	116	116	116
<i>h</i>	38	52	52	60	60	60	70	70	70
<i>n</i>	97	110	110	129	129	129	185	185	185
<i>p</i>	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
<i>y</i>	30	38	38	44	44	44	56	56	56
<i>z</i>	36	46	46	54	54	54	65	65	65