

## AP-Steckdose abschaltbar • IP67 • 32 A

### Steckvorrichtungen CEE

63 A 3LNPE • mit DIN-Profileschiene • Befestigungsmass  
151/114×316 mm • Anschluss 6-25 mm<sup>2</sup>

<b>Art-No</b>	WAL139306TS
<b>Bezeichnung 1</b>	Wandsteckdose CEEtyp 3L 32A 6h 230V
<b>Bezeichnung 2</b>	Schalter 0/4L+Doppelverriegelung
<b>EAN / GTIN</b>	7611859229974
<b>ETIM Klasse</b>	EC000379
<b>Gewicht</b>	0 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stk
<b>Zolltarifnummer</b>	85366990



**walther CEEtyp**

## Technische Daten

<b>IEC-Stromstärke</b>	32 A
<b>UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)</b>	30 A
<b>Polzahl</b>	3
<b>Spannung nach EN 60309-2</b>	230 V (50+60 Hz) blau
<b>Uhrzeit-Stellung</b>	6 h
<b>Kennfarbe</b>	blau
<b>Schutzart (IP)</b>	IP67
<b>Schalter</b>	mechanische Verriegelung
<b>Ausführung des Schalters</b>	Sonderschalter
<b>Mit FI-Schutzschalter</b>	false
<b>Leerplätze auf Tragschiene</b>	true


<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Kunststoff
<b>Ausführung</b>	Unterteil und Oberteil
<b>Absicherung</b>	ohne
<b>Militärausführung</b>	false
<b>B x H x T</b>	183x418x201 mm

## Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Apparategehäuse mit DIN-Profileschiene, Einführungen 2x M25/32 oben, wasserdicht, Kontakte vernickelt

## Links

CEE-Uhr

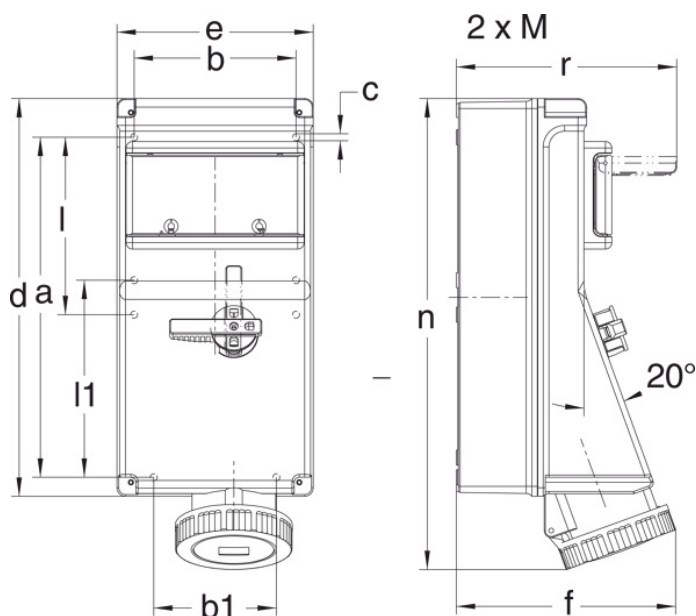

Amp. Pole	16			32			63		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	316	316	316	316	316	316	316	316	316
b	151	151	151	151	151	151	151	151	151
b1	114	114	114	114	114	114	114	114	114
c	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
d	370	370	370	370	370	370	370	370	370
e	183	183	183	183	183	183	183	183	183
f (IP 44)	182	187	184	187	187	189	196	196	196
f (IP 67)	193	194	196	201	201	201	209	209	209
l	165	165	165	165	165	165	165	165	165
l1	183	183	183	183	183	183	183	183	183
n (IP 44)	401	404	405	415	415	417	432	432	432
n (IP 67)	404	405	410	418	418	418	443	443	443
r	206	206	206	206	206	206	206	206	206
M	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32