



AP-Steckdose abschaltbar • IP44 • 32 A

Steckvorrichtungen CEE

32 A 6LPE • Befestigungsmass 78×127 mm • Anschluss 2.5-10 mm²

Art-No	WAT130407
Bezeichnung 1	Wandsteckdose CEEtyp 4L 32A 7h
Bezeichnung 2	Schalter 0/3L + Doppelverriegelung
EAN / GTIN	4015609265183
ETIM Klasse	EC001324
Gewicht	0.895 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85366990



walther CEEtyp

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Schalter	mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters	Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter	false


Leerplätze auf Tragschiene	false
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	ohne
Militärausführung	false
B x H x T	13x215x154 mm

Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Klappdeckel, Einführungen 2x M25 oben und unten, spritzwassersicher

Links

[CEE-Uhr](#)

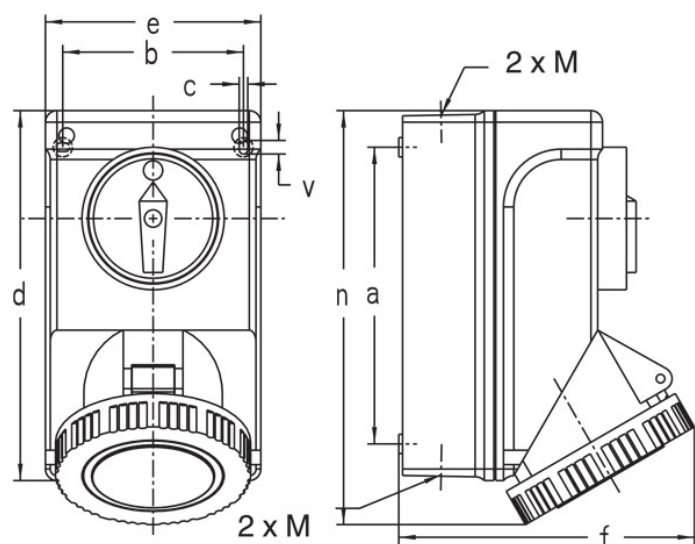

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
<i>a</i>	127	127	127	154	154	154
<i>b</i>	78	78	78	94	94	94
<i>b1</i>	/	/	/	/	/	/
<i>c</i>	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<i>d</i>	166	166	166	193	193	193
<i>e</i>	97	97	97	113	113	113
<i>f (IP 44)</i>	116	120	125	145	145	148
<i>f (IP 67)</i>	120	125	132	154	154	154
<i>n (IP 44)</i>	185	185	185	215	215	215
<i>n (IP 67)</i>	185	185	185	215	215	215
<i>v</i>	7	7	7	7	7	7
<i>M</i>	20	20	20	25	25	25