




AP-Steckdose abschaltbar • IP67 • 63 A

Steckvorrichtungen CEE

16 A 2LPE • Befestigungsmass 151/114×316 mm • Anschluss 1.5-4 mm²

Art-No	WAE169
Bezeichnung 1	Wandsteckdose CEEtyp 5L 63A 6h
Bezeichnung 2	Schalter 0/4L + Doppelverriegelung
E-No	729501407
EM-No	K 5783/6 W
EAN / GTIN	4015609263363
ETIM Klasse	EC001324
Gewicht	2.229 kg
Verpackungseinheit	1 Stk
Zolltarifnummer	85366990



walther CEEtyp

Technische Daten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters	Sonderschalter


Mit FI-Schutzschalter	false
Leerplätze auf Tragschiene	false
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	ohne
Militärausführung	false
B × H × T	183×309×209 mm

Produktbeschreibung

Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Einführungen 2 × M25/32 oben, wasserdicht, Kontakte vernickelt

Links

CEE-Uhr

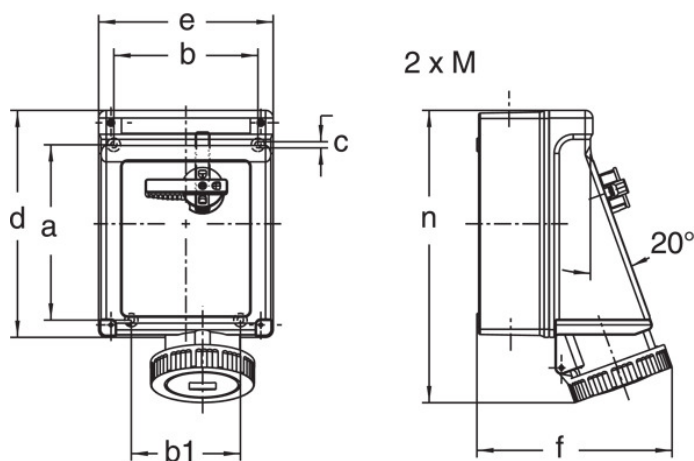

<i>Amp.</i>	<i>16</i>			<i>32</i>			<i>63</i>		
<i>Pole</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>a</i>	183	183	183	183	183	183	183	183	183
<i>b</i>	151	151	151	151	151	151	151	151	151
<i>b1</i>	114	114	114	114	114	114	114	114	114
<i>c</i>	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>d</i>	237	237	237	237	237	237	237	237	237
<i>e</i>	183	183	183	183	183	183	183	183	183
<i>f (IP 44)</i>	182	187	184	187	187	189	196	196	196
<i>f (IP 67)</i>	193	194	196	201	201	201	209	209	209
<i>n (IP 44)</i>	268	270	273	282	282	284	302	302	302
<i>n (IP 67)</i>	270	272	277	285	285	289	309	309	309
<i>v</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>M</i>	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32