


BRINGT LICHT INS DUNKLE APPORTE LA LUMIÈRE DANS L'OBSCURITÉ

Ideale Lichtverhältnisse auf der Baustelle mit dem Lichtband QUICKLED
D'éclairage idéales sur le chantier avec la bande lumineuse QUICKLED



**QUICKLED 120
single face**

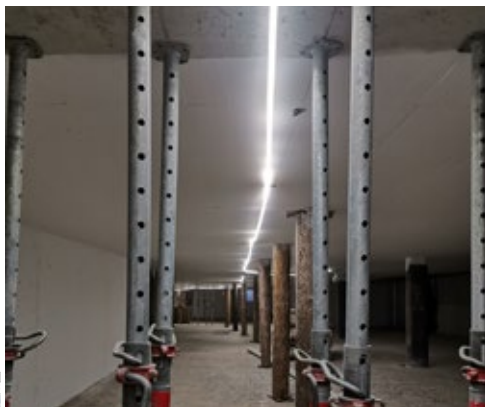

**QUICKLED 240
double face**



Lichtband QUICKLED

Bande lumineuse QUICKLED

Das flexible LED-Lichtband QUICKLED ist die energiesparende Alternative für eine temporäre Beleuchtung im Rohbau. Im Gegensatz zu einem konventionellen Scheinwerfer entsteht beim LED-Lichtband kein Schattenwurf. Durch die hängende Installation an der Decke oder im Treppenhaus sind die Räume optimal ausgeleuchtet. Ein weiterer Vorteil ist der schnelle Auf- und Abbau des LED-Lichtbandes.

Der LED-Strip ist mit einem robusten PVC-Mantel umspritzt und für den mobilen Einsatz konzipiert. Somit für Indoor und Outdoor (IP65) geeignet.

QUICKLED wird anschlussfertig, mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 2x1 mm², inklusive Vorschalt elektronik und angespritztem EURO-Stecker, geliefert.

Das QUICKLED 120 KIT ermöglicht mit wenig Aufwand individuelle Längen anzufertigen. Eine Kürzung ist ab jedem Meter möglich.

Achtung: QUICKLED ist nicht koppelbar und darf nur ausgerollt mit einer maximalen Länge von 30 m betrieben werden.

- Rolle à 30 m
- Farbtemperatur: 4000K
- Ausstrahlungswinkel: +/- 110°
- 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C
- Lebensdauer: 30'000h
- Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend

La bande lumineuse LED flexible QUICKLED est l'alternative économique pour l'éclairage temporaire dans la coque.

Contrairement à un phare conventionnel, il n'y a pas d'ombre portée avec la bande lumineuse à LED. Grâce à l'installation suspendue au plafond ou dans la cage d'escalier, les pièces sont éclairées de manière optimale. Un autre avantage est le montage et le démontage rapides de la bande lumineuse LED.

La bande LED est encapsulée dans une gaine PVC robuste et conçue pour une utilisation mobile. Convient donc pour l'intérieur et l'extérieur (IP65).

QUICKLED est livré prêt à être branché, avec un câble de raccordement de 5 m H05RN-F 2x1 mm², y compris un ballast électronique et une fiche EURO surmoulée.

Le KIT QUICKLED 120 permet de produire des longueurs individuelles avec peu d'effort. Un raccourcissement est possible à partir de chaque mètre.

Attention: QUICKLED ne peut pas être couplé et ne peut être utilisé que déroulé sur une longueur maximale de 30 m.

- Rouleau de 30 m
- Température de couleur: 4000K
- Angle de rayonnement: +/- 110°
- 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Température ambiante: -30 °C à +45 °C
- Durée de vie: 30'000 h
- Matériau de la gaine: PVC, auto-extinguible

Art-No	E-No	Beschreibung description	Lampenleistung puissance de la lampe	Lichtstrom flux lumineux	Lichtausbeute efficacité lumineuse	Anzahl LED/m nombre LED/m
--------	------	-----------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Lichtband, einseitig leuchtend, Abmessung 14x7 mm
Bande lumineuse, lumineux d'un côté, dimensions 14x7 mm

D20500	941 003 509	QUICKLED 120	13 W/m ±10%	>900 lm/m	>70 lm/W	120 Stk. pcs.
--------	-------------	--------------	-------------	-----------	----------	-----------------



Lichtband, doppelseitig leuchtend, Abmessung 18x8.5 mm
Bande lumineuse, lumineux des deux côtés, dimensions 18x8.5 mm

D20501	941 003 519	QUICKLED 240	15 W/m ±10%	>1300 lm/m	>90 lm/W	240 Stk. pcs.
--------	-------------	--------------	-------------	------------	----------	-----------------



COMING SOON

Zubehör
Accessoires

D20505	941 905 209	Anschluss-Kit, Kabel 5 m mit Vorschalt elektronik, Montagematerial Kit de connexion, câble 5 m avec ballast électronique, matériel de montage				
--------	-------------	--	--	--	--	--

